

VHF - DAB Power Dividers

VHF - DAB BAND

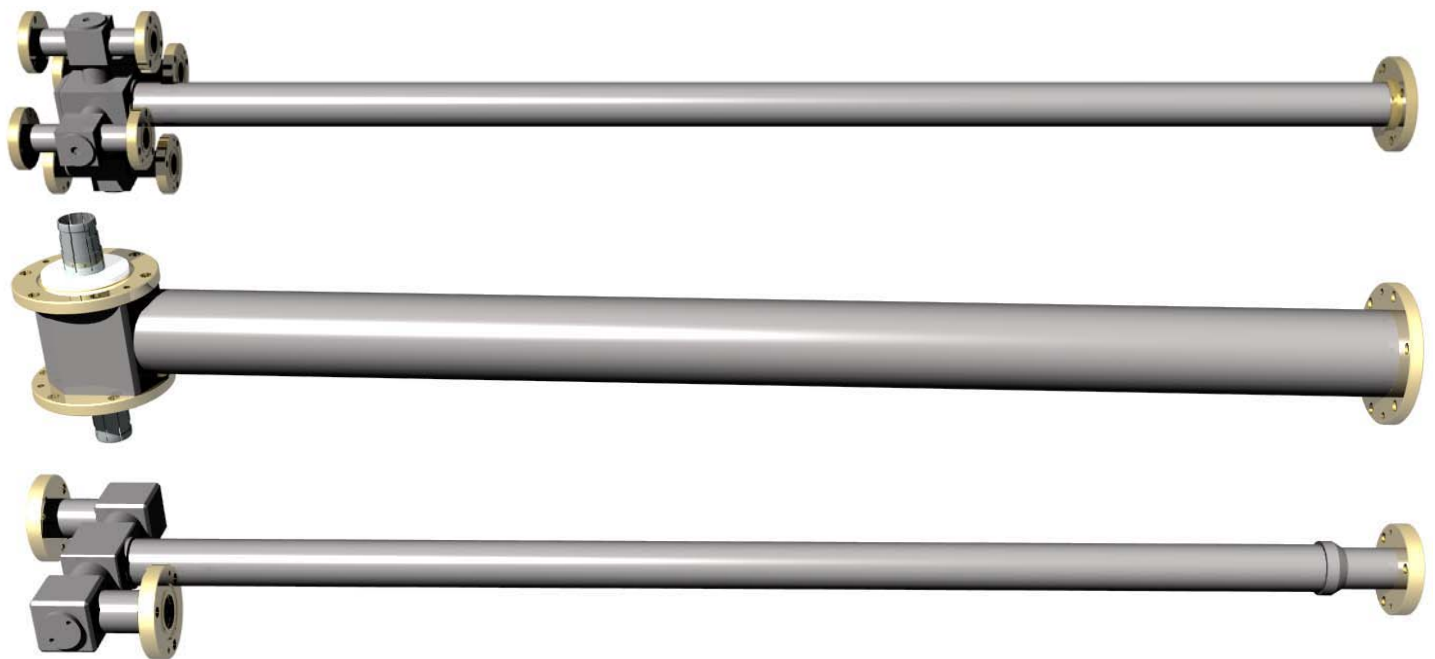
 Frequenza di utilizzo
Operative Frequency
 174 - 240MHZ

 Input Impedance 50 OHM
 VSWR (Typ.) ≤1.05

General data

Linee interne/ <i>Internal lines:</i>	Brass- Copper - Aluminum
Isolatori/ <i>Insulators:</i>	Teflon
Linee Esterne/ <i>External Lines:</i>	Brass-Copper
Finiture/ <i>Finishing:</i>	External-Painting Colour RAL7001/Polish Internal-Silver Plate

Modello <i>Model</i>	Flangia Ingresso <i>Input Size</i>	Nr. Uscite <i># output</i>	Flangia Uscita <i>Output Size</i>	Potenza (1) <i>Power (1)</i>	Ingombro Max mm (inches) <i>Max Dimensions mm (inches)</i>	Massa <i>Mass</i>
DVB27700	7/8" EIA	2	7/8" EIA	5.1 kW	878 (34.6) x 177 (7) x 57 (2.2)	7.0 kg
DVB37700	7/8" EIA	3	7/8" EIA	5.1 kW	1250 (49.2) x 177 (7) x 57 (2.2)	7.4 kg
DVB47700	7/8" EIA	4	7/8" EIA	5.1 kW	1250 (49.2) x 187 (7.4) x 57 (2.2)	8.0 kg
DVB57700	7/8" EIA	5	7/8" EIA	5.1 kW	1250 (49.2) x 187 (7.4) x 122 (4.8)	8.4 kg
DVB67700	7/8" EIA	6	7/8" EIA	5.1 kW	1250 (49.2) x 187 (7.4) x 122 (4.8)	8.6 kg
DVB87700	7/8" EIA	8	7/8" EIA	5.1 kW	1250 (49.2) x 187 (7.4) x 187 (7.4)	9.0 kg
DVB21700	1-5/8" EIA	2	7/8" EIA	10.2 kW	878 (34.6) x 187 (7.4) x 89 (3.5)	8.0 kg
DVB31700	1-5/8" EIA	3	7/8" EIA	11.7 kW	1282 (50.5) x 187 (7.4) x 89 (3.5)	9.1 kg
DVB41700	1-5/8" EIA	4	7/8" EIA	11.7 kW	1282 (50.5) x 187 (7.4) x 89 (3.5)	9.7 kg
DVB51700	1-5/8" EIA	5	7/8" EIA	11.7 kW	1282 (50.5) x 187 (7.4) x 138 (5.4)	10.3 kg
DVB61700	1-5/8" EIA	6	7/8" EIA	11.7 kW	1282 (50.5) x 187 (7.4) x 138 (5.4)	10.9 kg
DVB81700	1-5/8" EIA	8	7/8" EIA	11.7 kW	1282 (50.5) x 187 (7.4) x 138 (5.4)	12.1 kg
DVB83700	3-1/8" EIA	8	7/8" EIA	34.0 kW	1258 (49.5) x 225 (8.9) x 225 (8.9)	19.0 kg
DVB23300	3-1/8" EIA	2	3-1/8" EIA	34.0 kW	1276 (50.2) x 130 (5.1) x 115 (4.5)	15.0 kg
DVS47700	7/8" EIA	4	7/8" EIA	(1)	1612 (63.5) x 187 (7.4) x 57 (2.2)	9.0 kg


 (1): Potenza rms Massima supportabile a centro banda *Max rms supportable Input Power at Mid Band*

(2) DIVISORI SBILANCIATI, La potenza supportabile dipende dallo sbilanciamento. Chiedere dettagli sui tipi di sbilanciamenti disponibili.

(2) UNBALANCED POWER DIVIDER Max Power rating depends on output Unbalancement. Ask for available unbalancement ratio.